




															
4K RM-27N5SR 27			RM-27N4SR 27			RM-24N3SR 23.8									
形名				RM-27N5SR				RM-27N4SR				RM-24N3SR			
画面サイズ				27V型(インチ)				27V型(インチ)				23.8V型(インチ)			
画面アスペクト比				16:9				16:9				16:9			
消費電力				41.0W(USB-C電力供給時118W)				30.0W				25.0W			
外形寸法(スタンド含む)				幅 (mm)		613		613		613		539			
				高さ (mm)		456(396~516)		456(396~516)		403					
				奥行 (mm)		229		229		215					
質量(スタンド含む)				約6.0kg				約5.5kg				約3.0kg			
液晶画面				画面寸法		幅 (mm) 597		幅 (mm) 597		幅 (mm) 527					
				高さ (mm) 336		高さ (mm) 336		高さ (mm) 296							
				対角 (mm) 685		対角 (mm) 685		対角 (mm) 605							
				パネルタイプ		IPS(In Plane Switching)		IPS(In Plane Switching)							
				表面処理		非光沢		非光沢		非光沢					
				画素数		水平3840×垂直2160[UHD]		水平2560×垂直1440[WQHD]		水平1920×垂直1080[FHD]					
輝度				300cd/m ²				300cd/m ²				300cd/m ²			
色域				sRGBカバー率99%				sRGBカバー率99%				sRGBカバー率99%			
コントラスト比				1000:1				1300:1				1500:1			
最大リフレッシュレート				60Hz				100Hz				144Hz			
応答速度				6ms(GTG)				5ms(GTG)				5ms(GTG)			
視野角				左右178°/上下178°				左右178°/上下178°				左右178°/上下178°			
表示色				10億7300万色以上				約1677万色				約1677万色			
機能				Adaptive Sync		-		○		○					
				リフレッシュレート表示		-		○		○					
				応答時間		○(3種類)		○(3種類)		○(3種類)					
				HDR		HDR10		HDR10		-					
				画質モード		標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング		標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング		標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング					
スピーカー				2W+2W(同時駆動、JEITA)				2W+2W(同時駆動、JEITA)				-			
入力・出力端子				HDMI [®] 入力		2系統(VRRサポート) ^{*1}		2系統(VRRサポート) ^{*3}		1系統 ^{*5}					
				DP入力		1系統 ^{*2}		1系統 ^{*4}		-					
				VGA入力		-		-		1系統 ^{*6}					
				USB-C [®]		1系統(65W)		-		-					
				ヘッドホン端子		1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)		1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)		1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)					
スタンド				チルト機能		-5°~15°		-5°~15°		-5°~20°					
				高さ調整幅		120mm		120mm		-					
				スィベル		左30°/右30°		左30°/右30°		-					
				ピボット機能		時計回り90°/反時計回り90°		時計回り90°/反時計回り90°		-					
その他				ブルーライト低減モード		○		○		○					
				フリッカーフリー		○		○		○					
VESAマウント				VESA75(75×75mm)				VESA75(75×75mm)				VESA75(75×75mm)			
盗難防止器具取り付け用スロット				Kensington社製セキュリティロック対応スロット				Kensington社製セキュリティロック対応スロット				Kensington社製セキュリティロック対応スロット			
使用環境条件				温度		0℃~35℃		0℃~35℃		0℃~35℃					
				相対湿度		20%~85%(結露のないこと)		20%~85%(結露のないこと)		20%~85%(結露のないこと)					
付属品				スタンド1式 (モニタースタンド 1個、モニターベース 1個)、電源コード(1.5m) 1本、HDMIケーブル(1.5m) 1本、USBケーブル(USB Type-C、1m) 1本、取扱説明書 1部				スタンド1式 (モニタースタンド 1個、モニターベース 1個)、電源コード(1.5m) 1本、HDMIケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1部				スタンド1式 (モニタースタンド 1個、モニターベース 1個)、電源コード(1.5m) 1本、HDMIケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1部			
認証				OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI2.1認証、DisplayPort1.4認証、TUV/Low Blue Light (Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証				OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DisplayPort認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証				OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証			
保証期間				5年間				5年間				5年間			
寸法図 (mm)															

*1 HDMI[®] 主要対応フォーマット:2160p(3840×2160) 60Hz、WQHD(2560×1440) 60Hz、1080p(1920×1080) 60Hz、他
*2 DP 主要対応フォーマット:2160p(3840×2160) 60Hz、WQHD(2560×1440) 60Hz、1080p(1920×1080) 60Hz、他
*3 HDMI[®] 主要対応フォーマット: WQHD(2560×1440) 100Hz/60Hz、1080p(1920×1080) 100Hz/60Hz、他
*4 DP 主要対応フォーマット:WQHD(2560×1440) 100Hz/60Hz、1080p(1920×1080) 100Hz/60Hz、他
*5 HDMI[®] 主要対応フォーマット: 1080p(1920×1080) 144Hz/120Hz/100Hz/60Hz、他
*6 DP 主要対応フォーマット:1080p(1920×1080) 60Hz、他
※ 本カタログの商品写真・画面・説明写真はイメージです。※ 「V型」は液晶テレビなどの平面表示装置の画面サイズを表す単位で、映像が映る有効画面の対角寸法を単位「インチ」で測った値です。※ 外形寸法はチルト機能0°、スィベル機能0°、ピボット機能0°の状態での値です。※ 記載された仕様、デザインは、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただく場合があります。※ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。※ USB-C は、USB Implementers Forumの登録商標です。※ Kensingtonは、全世界における登録交付済みおよび申請中のACCO Brand Corporationの米国登録商標です。※ VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。※ その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

TVS REGZA株式会社

ビジネスソリューション部

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2

お問い合わせ・ご購入相談は二次元コードかURLまで

<https://www.regza.com/b2b/support/contact>

●このカタログの内容については右記の販売店へお問い合わせください。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様・機能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。




お問い合わせ・ご購入相談

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログは2026年7月現在のものです。



液晶モニター Nシリーズ

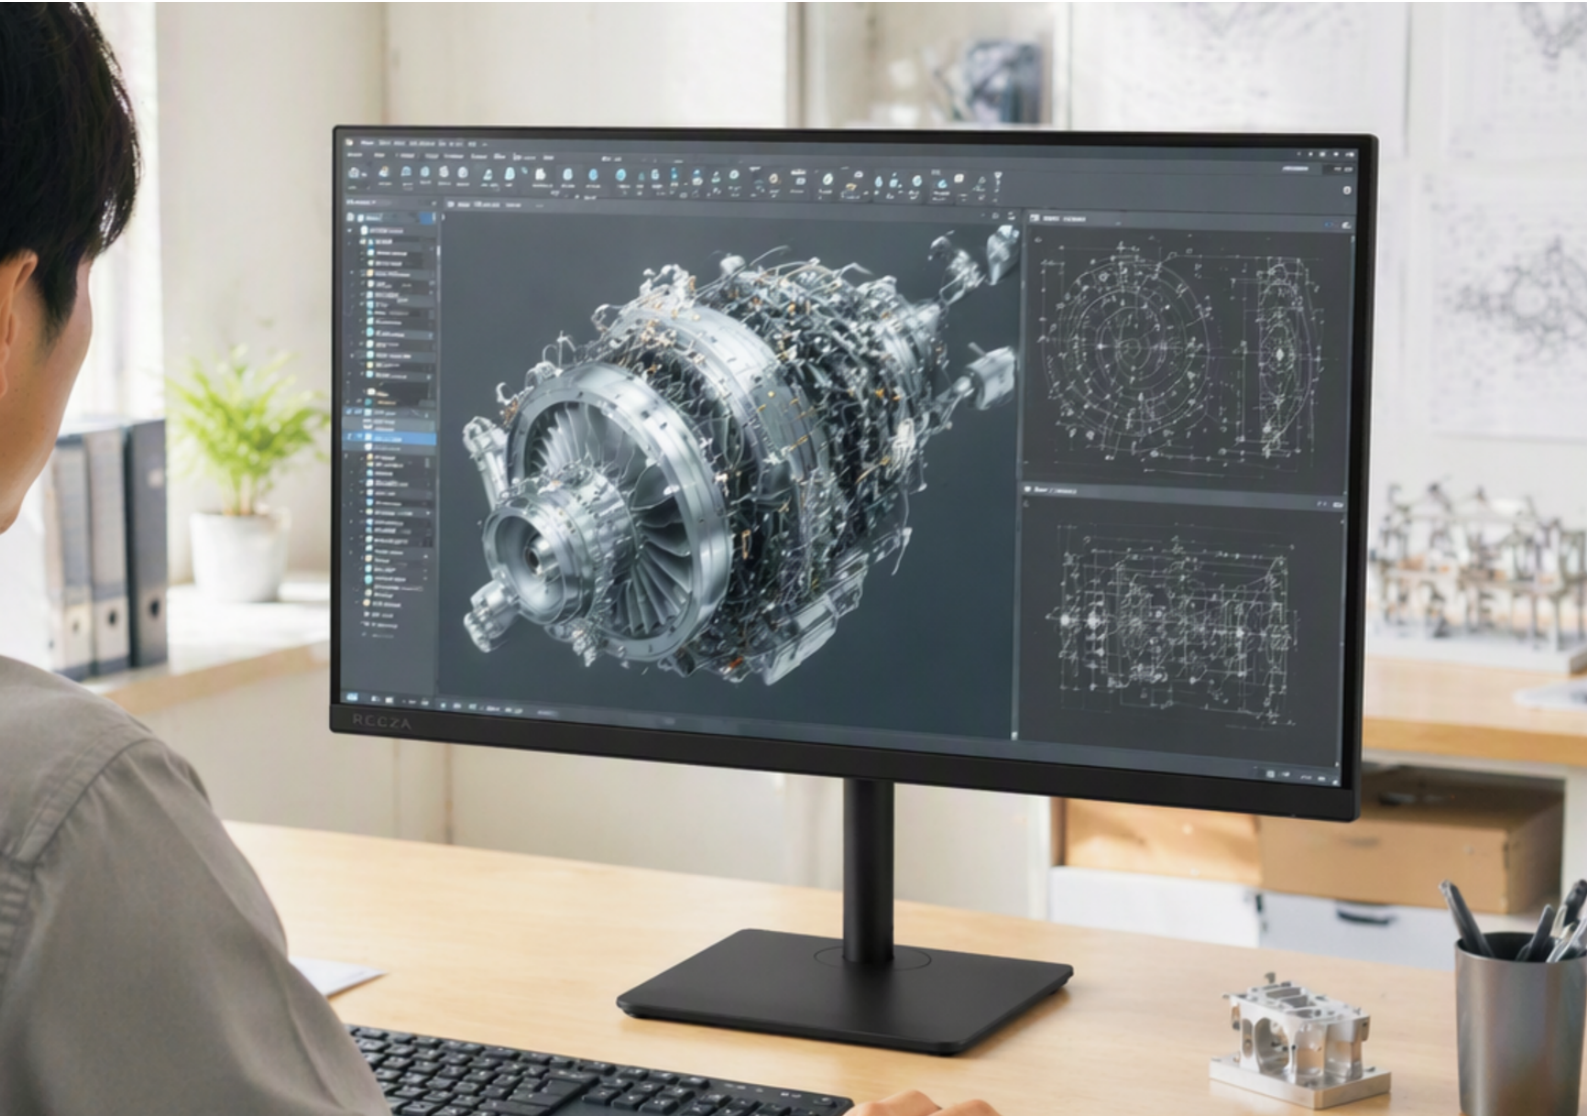

4K RM-27N5SR
27インチ UHD (3840×2160)



RM-27N4SR
27インチ WQHD (2560×1440)



RM-24N3SR
23.8インチ FHD (1920×1080)

毎日の業務を、もっと快適に。

見やすさと使いやすさを追求したレグザ液晶モニターNシリーズ。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

<https://www.regza.com/b2b/>



RM-27N5SRのポイント


USB-C®※でスマートな接続



RM-27N5SRは、USB-C®※に対応し、映像出力と最大65Wの給電を1つの端子で実現。ノートPCとの接続をよりシンプルにします。※USB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

RM-27N5SR/RM-27N4SRのポイント

高さ・傾き調整対応で、快適な視聴環境を実現

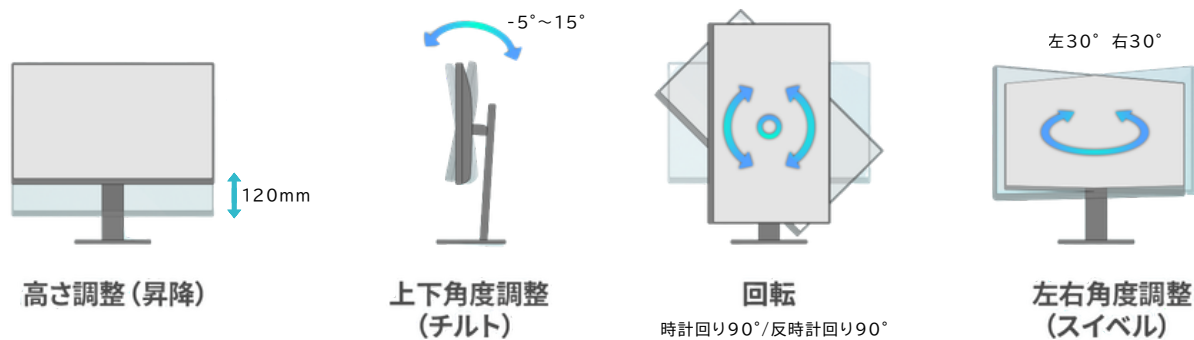


RM-27N5SR、RM-27N4SRは、高さ調整やチルト、スイベル、ピボットに対応。利用環境に合わせて見やすい位置へ調整できます。
※RM-24N3SRは、上下確度調整(チルト)-5°～15°のみ対応しております。

RM-24N3SRのポイント

最大リフレッシュレート144Hzのなめらかな表示

RM-27N3SRは、一般的な「60Hz」モニターと比較して、より自然でスムーズな映像表示を実現。カーソル移動や画面スクロールが滑らかになり、快適な作業環境をサポートします。

※接続機器の映像出力機能によっては、本商品の最大リフレッシュレートを選択できない場合があります。
※詳しくは、接続機器の取扱説明書をご確認ください。

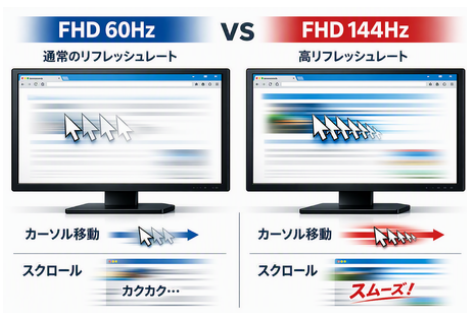

RM-27N5SR/RM-27N4SR/ RM-24N3SR共通のポイント

環境に配慮した紙梱包を採用

製品保護用の梱包材に紙素材を採用。プラスチックの使用量削減に配慮するとともに、開梱後の分別・廃棄がしやすい環境対応設計です。

安心の5年保証


液晶モニター Nシリーズは、5年間の無償保証サービスが標準付帯で、サポート体制も万全。導入後も長く安心してご利用いただけます。



4Kの高精細映像で快適な作業環境



RM-27N5SRは、高精細な4K解像度に対応。細かな文字やグラフもくっきり表示し、資料作成やデータ分析などのビジネスシーンで快適な作業環境を実現します。

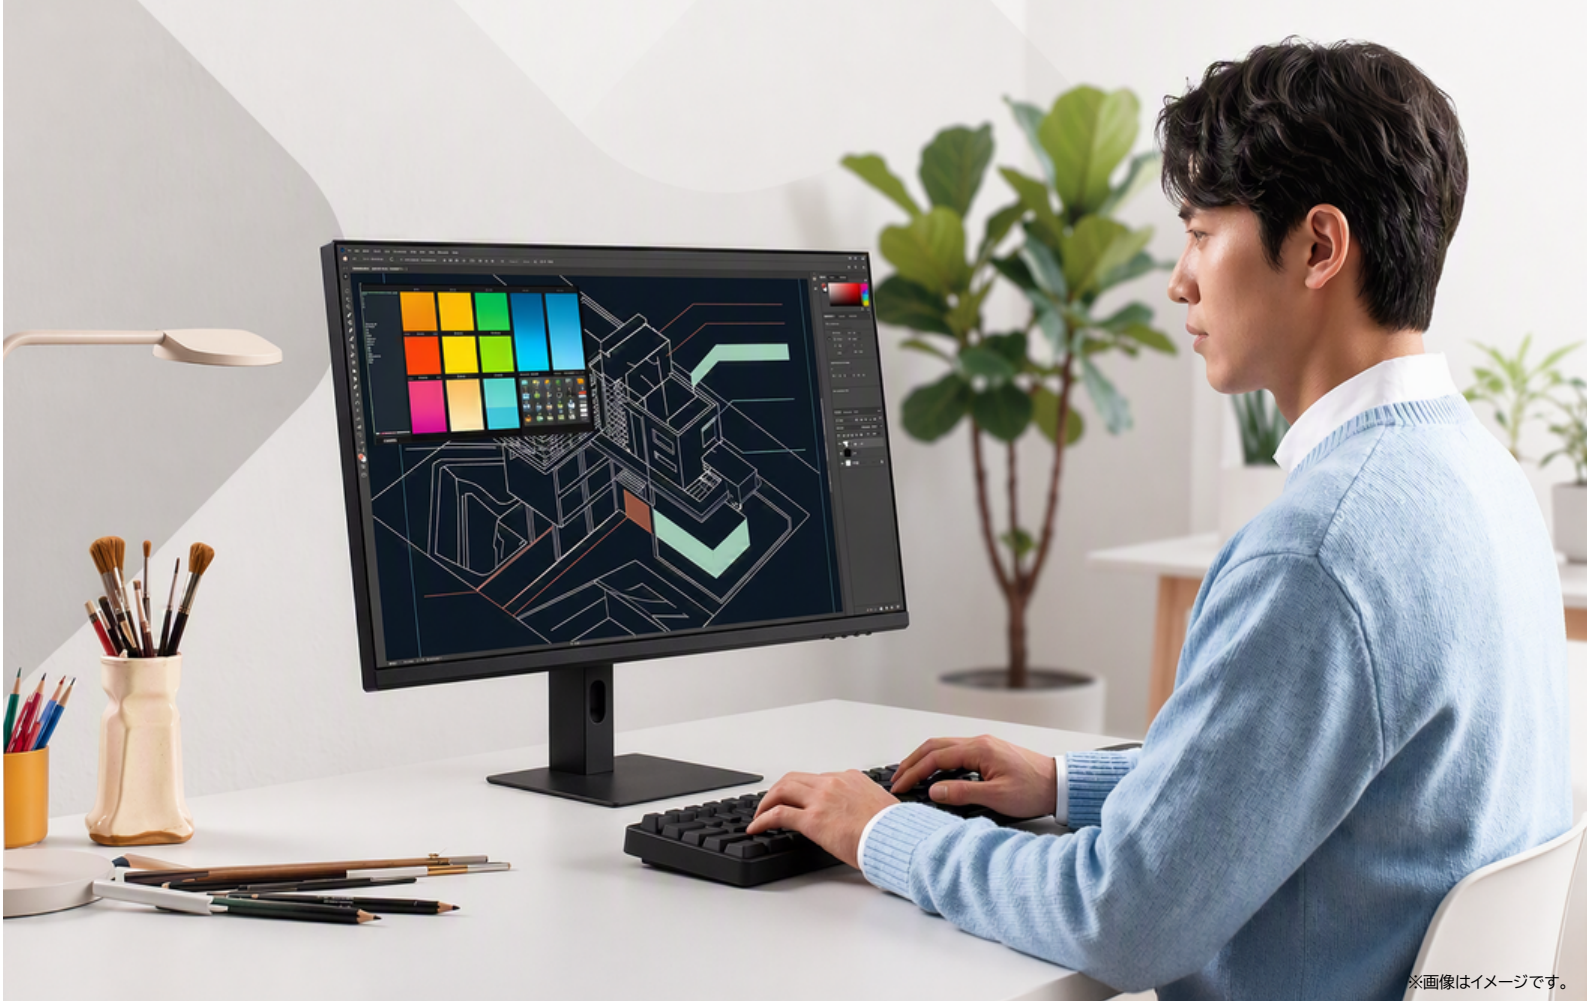

※画像はイメージです。

特長

01

明るく見やすい低反射・高輝度パネル

IPSパネル※の採用により自然な色再現と優れた視認性を実現。さらに、映り込みを抑えた非光沢パネルにより、オフィスの照明や外光の影響を受けにくく、快適な作業環境をサポートします。 ※IPSはIn Plane Switching技術の略称です。



特長

02

TUV認証のアイケア設計 ブルーライトを抑え、自然で見やすい映像表示を実現

TUV Rheinlandの低ブルーライト認証およびフリッカーフリー認証を取得。DC調光方式により画面のちらつきを抑え、安定した表示環境を実現します。

※ 本製品は、TUV Rheinlandの「低ブルーライト認証(ハードウェアソリューション)」および「フリッカーフリー認証」を取得しています。TUV Rheinlandはドイツに本拠を置く第三者認証機関です。
※ ブルーライトの低減およびフリッカーの抑制は、表示特性に関するものであり、目の疲労軽減や健康効果を保証するものではありません。 ※ 画面の見え方や使用感には個人差があります。



特長

03

省スペース設計 配線を減らして、デスク周りをすっきり

ACアダプター不要の内蔵電源を採用。電源周りの配線をすっきりと整理し、快適な作業空間づくりをサポートします。さらに、RM-27N5SR、RM-27N4SRにはスピーカーを本体に内蔵。外付けスピーカーを用意することなく、Web会議や動画視聴を手軽に行えます。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。



特長

04

ツールレスで簡単セットアップ

工具を使わずに組み立てられるクイック組立に対応。開梱後すぐに設置でき、導入時の負担を軽減します。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

